

## GF-DV0404AHD5.0




### Особенности:

- Поддержка 4 каналов 5МПГ;
- Поддержка AHD, TVI, CVI, CVBS, IP;
- Видеовыходы HDMI с поддержкой 2K и VGA с поддержкой 1080P;
- Мини корпус, 1 SATA (до 8TB);
- 1\*10/100Mbps Сетевой порт, RJ45 ;
- Автоматический поиск в сети;
- Поддержка Onvif протокола;
- Поддержка GB28181;
- Облачный сервис, P2P;
- Поддержка DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL;
- 3G, WIFI, IP поиск;
- Удаленный просмотр с мобильных устройств (iOS, Android);
- Просмотр через WEB браузер;
- Поддержка более двадцати языков;
- Высокоэффективная схема защиты;
- Поддержка WEB, CMS, MYEYE.
- Поддержка функции «Управление по коаксиалу»

### Параметры:


	Модель	GF-DV0404AHD5.0	
Видео	Кодек	H.264+/H.264	
	Запись	4*5M@11fps(AHD);4*4M@15fps(AHD) ; 4*3M@18fps(AHD) ; 4*1080P@25fps(5 в 1)	
	Воспроизведение	4*5M@11fps(AHD);4*4M@15fps(AHD) ; 4*3M@18fps(AHD) ; 4*1080P@25fps(5 в 1)	
	Предпросмотр	4*5M@20fps ; 4*4M	
	Мульти-режим		Аналог:4*5M@11fps(AHD); 4*4M@15fps(AHD);4*3M@18fps(AHD) 4*1080P@25fps(5 в 1)
			Гибрид:2*5M (аналог)+2*5M (IP)
IP: 8*1080P+ 8*960P; 4*5M; 4*3M			
Аудио	Компрессия	G.711a	
Управление	Режим записи	Постоянная>По тревоге> По детекции движения> По расписанию	
	Режим поиска	Запрос по времени / календарю / событию / каналу	
	Режим хранения	HDD, Сетевое хранилище	
	Резервное копирование	Сеть , USB, HDD	
Интерфейс	Видео входы	4*BNC («Управление по коаксиалу»)	
	HDMI выход	1*HDMI (MAX:2K)	
	VGA выход	1*VGA (MAX:1080P)	
	Аудио вх./вых.	4/1	
	Тревожные вх./вых.	0/0	
	Сетевой порт	1*10/100Mbps Сетевой порт, RJ45	
	PTZ управление	1*RS485, Поддержка нескольких протоколов PTZ	
	USB порты	2*USB2.0 порты	
	HDD	1*SATA (до 8TB)	
	Общее	Температура	0 °C - + 55 °C
Влажность		10% -90% RH	
Источник питания		12V/2A	
Потребление		<10W (Без HDD )	
Вес		~ 1KG	
Габариты	255* 236* 44mm		

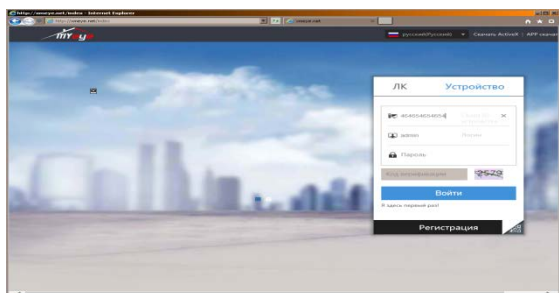

Режим работы:

GF-DV0404AHD5.0								
Аналог				IP			Play	View
5M	4M	3M	1080P	1080P	3M	5M		
4 (11 к/с)							4	4
	4 (15 к/с)						4	4
		4 (18 к/с)					4	4
			4				4	4
2						2	4	4
				8			4	4
					4		4	4
						4	4	4

Задняя панель:

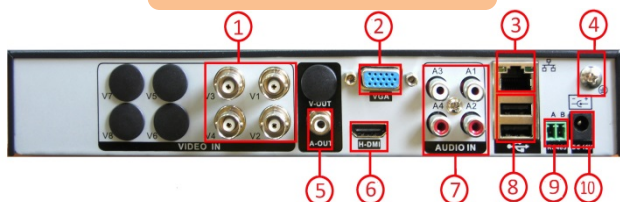

1. Входов видео;
2. VGA выход;
3. LAN вход;
4. Для заземления регистратора;
5. Аудио выход;
6. HDMI выход;
7. Аудио входы;
8. USB порты;
9. Разъем для подключения интерфейса RS485
10. Разъем адаптера питания

Передняя панель:



1. Индикатор питания
2. Индикатор записи
3. Индикатор тревоги
4. Отмена
5. Меню
6. Направление и ввод

**Внимание!** Вся информация данного руководства носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. В связи с совершенствованием конструкции и технологии в изделия могут быть внесены изменения, не отмеченные в описании, но не ухудшающие его параметры. Внешний вид меню и его пункты, а также технические характеристики могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления пользователя. Пункты меню могут отличаться у различных моделей регистраторов. Уточняйте информацию у менеджеров.