


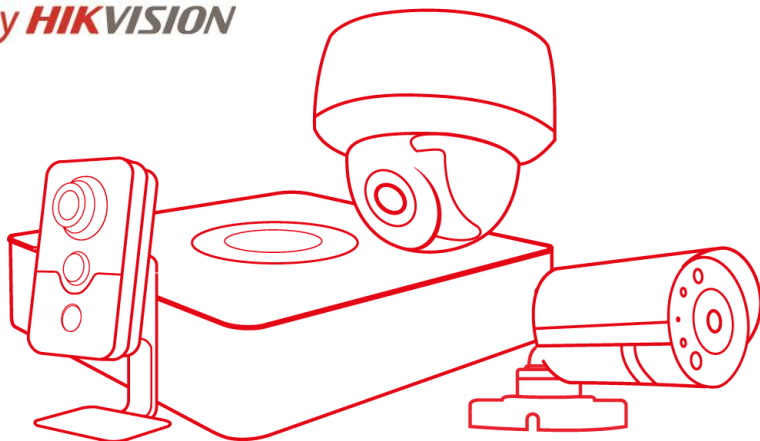

Паспорт изделия

DS-I414(B)

Компактная IP-видеокамера с ИК-
подсветкой до 10м


DS-I414(B)



Ключевые особенности:

- Разрешение 4Мп
- ИК-подсветка до 10м
- Встроенные микрофон и динамик

Размеры

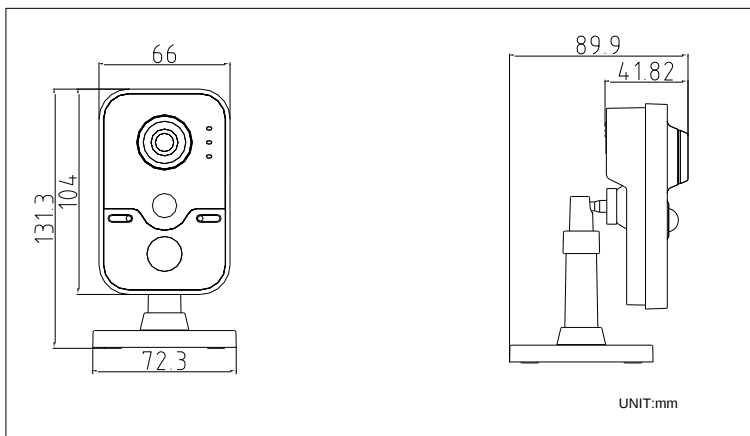

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Аудиовыход	1 встроенный динамик
Фильтрация шумов окружающей среды	Да
Частота дискретизации	16кГц
Тревожные интерфейсы	1 вход/ 1 выход
Локальное хранилище	Слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гб
Основное	
Питание	DC12В±10% / PoE(802.3af)
Потребляемая мощность	4.5Вт макс.
Рабочие условия	-10°C — 45°C, влажность 95% или меньше (без конденсата)
PIR-датчик	Дальность до 10 м, горизонтальный угол 90°, вертикальный угол 80°
Дальность действия ИК-подсветки	До 10м, 80°
Материал корпуса	Пластик
Размеры	102.8 × 65.2 × 32.6 мм
Вес	128 гр.

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -20 до +45 (°C)
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +45(°C), источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.