


## СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Тип	Подтип	Класс	Семейство	Группа	Модель
<i>Витая пара</i>	<i>Активные</i>	<i>Передатчик</i>	<i>Одноканальные</i>	<i>Миниатюрные</i>	<i>AVT-TX1011HD</i>
Арт № AVT-TX1011HD	<i>Передача видеосигнала высокого разрешения (720p/1080p) в реальном масштабе времени по кабелям типа «витая пара»</i>				
Дата изменения 28.08.15	<b>AVT-TX1011HD</b> – активный одноканальный передатчик встроенный в BNC-разъем, со встроенной защитой для работы с любым типом кабеля «витая пара» Дальность передачи – до 1150 м				

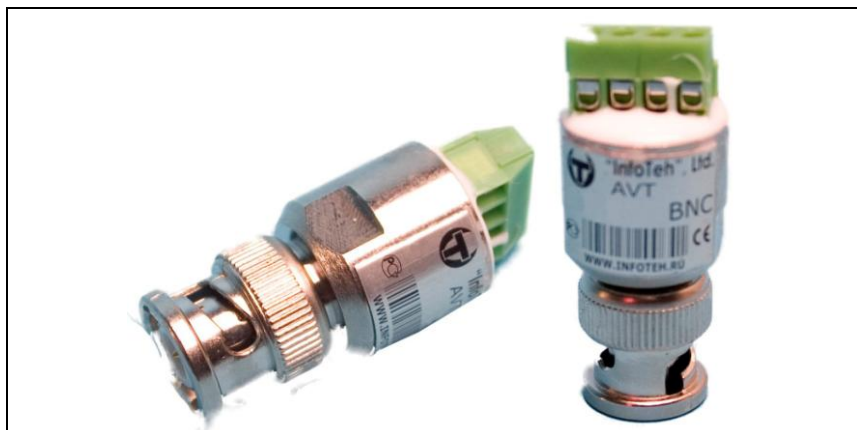


### ОСОБЕННОСТИ

- Крепится непосредственно на разъем видеокамеры
- Не требует настройки и коррекции
- Встроенная защита по линии

<p><b>Питание</b> (6 – 12) V DC Ток потребления не более 25 mA Защита от превышения напряжения: 10/100 мкс от 12 V</p> <p><b>Вход - “видео”</b> входное сопротивление - 75 Ом входное напряжение - 1 Vpp (черно-белый или цветной видеосигнал) Защита от превышения напряжения: 10/100 мкс от 12 V</p> <p><b>Выход - “линия”</b> дифференциальное вых. сопротивление -150 Ом дифференциальное вых. напряжение -2 Vpp Защита от превышения напряжения: дифференциальная 10/100 мкс от 12 V синфазная 10/100 мкс от 12 V</p>	<p><b>Система</b> нелинейность, вносимая устройством не бол. - 80 дБ диапазон рабочих частот - 20 Гц – 100 МГц видео формат – АHD, CVI, TVI кабель связи – UTP-5E, ТППЭп-0,5 или аналогичные</p> <p><b>Дальность передачи</b> AHD 1080p - до 750 метров, AHD 720p - до 1150 метров, TVI 1080p/720p - до 400 метров</p> <p><b>Настройка</b> Отсутствует</p> <p><b>Условия эксплуатации</b> Диапазон рабочих температур -40°C +50°C Влажность (б/конд) не более 95% при +20°C</p> <p><b>Конструктив</b> Встроен в BNC разъем (BNC – male) Габаритные размеры – Ø17x 40 мм Материал корпуса - оцинкованная латунь (BNC разъем) Вход видео – BNC – male Выход на линию - клеммы Масса – не более 30 г</p>
--	---

Тип	Подтип	Класс	Семейство	Группа	Модель
Витая пара	Активные	Передатчик	Одноканальные	Миниатюрные	AVT-TX1011HD

### СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

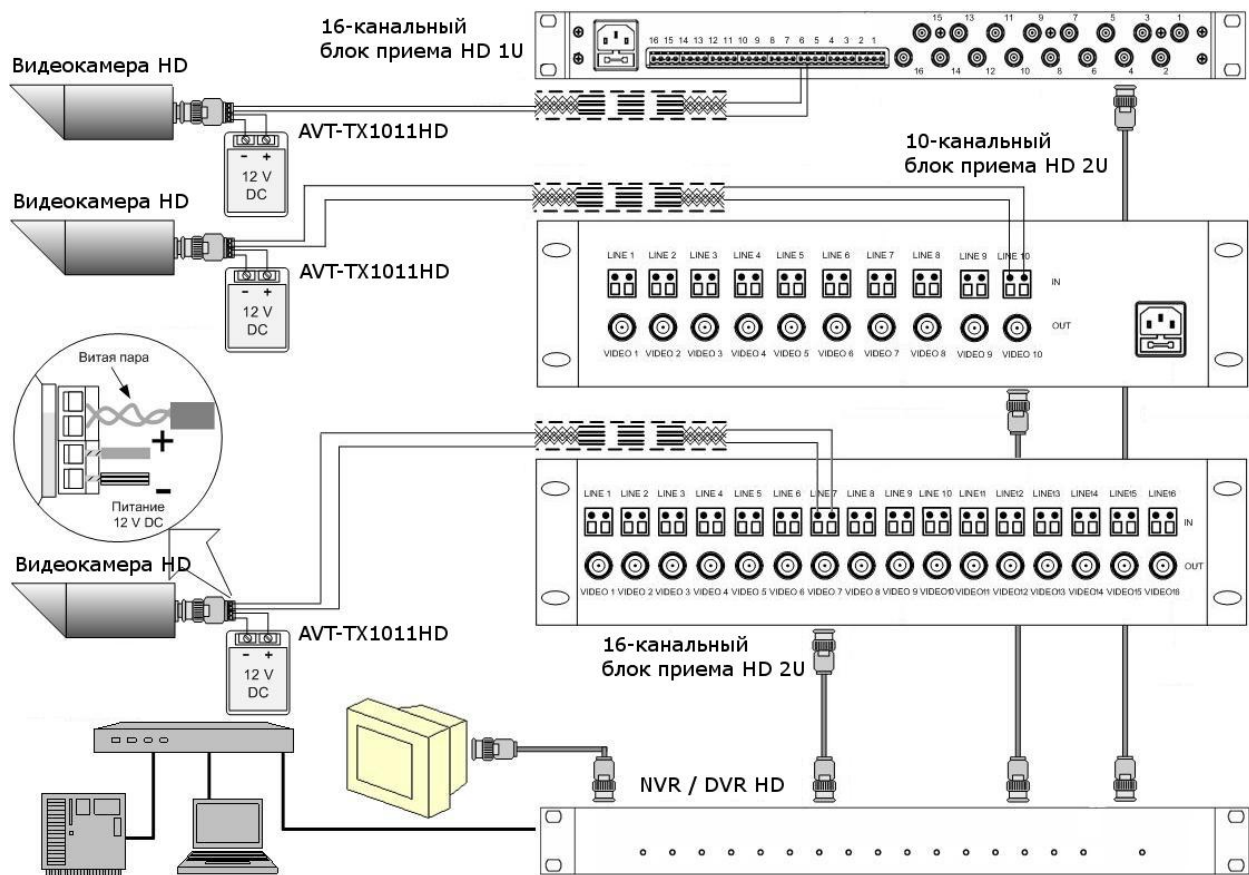

### ЦОКОЛЕВКА РАЗЪЕМОВ

