




**Особенности:**

- Сертифицированы в России, Украине и в ЕС
- Для работы в сетях 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с
- Поддержка различных типов питания (A/B)
- Индикация работы светодиодами
- Автоматическая защита от перегрузок и КЗ
- Универсальный вход ~94 - 264 В
- Сетевой кабель в комплекте


**Технические характеристики**

Название модели		24W/POE	24W/POE+	30W/1Gb/POE+	60W/1Gb/POE+	90W/1Gb/POE+	
<b>Выход</b>	Пропускная способность	10/100 Мбит/с		10/100/1000 Мбит/с			
	Тип питания PoE	B	A/B	A	A/B	A/B	
	Поддержка стандарта PoE	IEEE 802.3af	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at			IEEE 802.3af/ 802.3at / 802.3bt	
	Контакты питания	4,5 (+) 7,8 (-)	1,2,4,5 (+) 3,6,7,8 (-)	1,2 (-) 3,6 (+)	1,2(-) 3,6(+) / 4,5(+) 7,8(-)		
	Выходная мощность	24 Вт		30Вт	30Вт/60Вт	30Вт/60Вт/90Вт	
	Выходное напряжение	48 В		54 В	53В	56В	
	Номинальный выходной ток	0,5 А		0,55А	0,56/1,13А	0,53/1,07/1,6А	
<b>Вход</b>	Диапазон Увх.	AC 100 - 240 В (94 - 264 В макс.); DC ±135-370 В					
	Частота сети	47 - 63Гц					
<b>Индикация</b>	Светодиоды	"Power" – сеть 220 В "Link" – обмен в сети	Зеленый - сеть 220 В Красный - подключено оборудование PoE	"Power" – сеть 220 В "Model A", "Model B" - используемый тип питания	"Power" – сеть 220 В Мощность потребления: "30W": 0-30 Вт "60W": 30-60 Вт "90W": 60-90Вт		
<b>Защита</b>	Тип защиты	Автоматическая: КЗ, перегрузка, перенапряжение и от помех					
<b>Параметры окружающей среды</b>	Рабочая температура	0..+40 °С	0..+40 °С	-10..+50 °С	0..+45 °С		
	Температура хранения	-10..+55 °С	-40..+60 °С	-20..+50 °С	-20..+70 °С		
	Влажность	85% RH макс. (без конденсации)				80% RH макс.	
	Вибрация	10 - 500 Гц, 2G, 10 мин / 1 цикл, периодичность 60 мин по каждой оси X, Y, Z					
<b>Безопасность электро-оборудования</b>	Подтвержденные стандарты безопасности	IEC61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55013:2013, EN55020:2007, EN60065:2009, EN55022 Class B					
	Напряжение пробоя вход/выход	3000 В / 60 с / 5 мА					
	Сопротивление изоляции	100 МОм при 500 VDC					
<b>Прочее</b>	Время наработки на отказ	150 000 часов					
	Гарантия	2 года					
	Упаковка	Индивидуальная картонная коробка					
	Размер корпуса, мм	113 x 55 x 30	121 x 50 x 36	168 x 73.5 x 44	178.5 x 80 x 46		
	Вес	230 г	290 г	700 г	800 г		


### Разъем для подключения кабеля 220 В



### Гнёзда подключения Ethernet-кабеля (UTP cat.5)



24W/PoE и 24W/PoE+



30W/1Gb/PoE+




60W/1Gb/PoE+



90W/1Gb/PoE+

### Пример использования РoЕ-инжектора для подключения IP-устройств

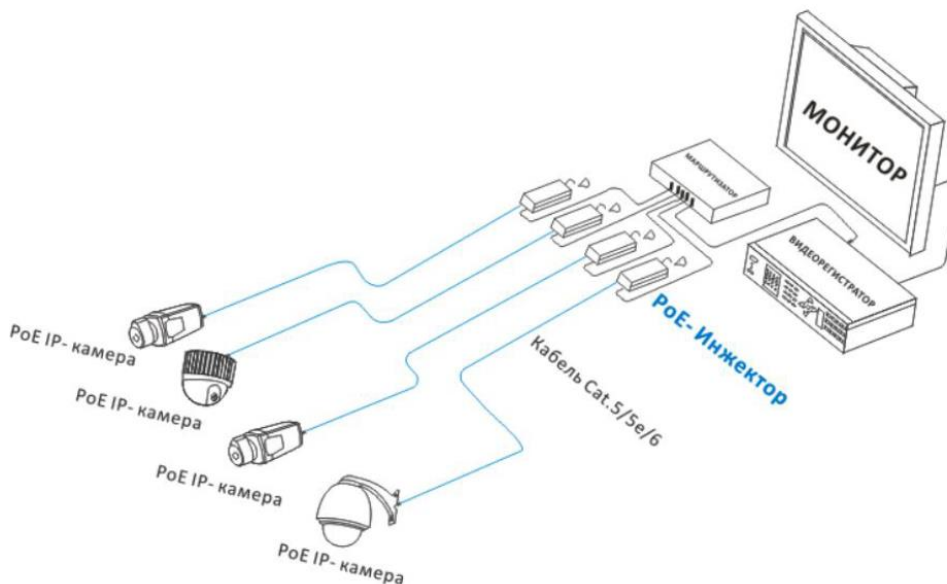

### Порядок подключения:

- 1) Подключить Ethernet-кабель к гнезду DATA IN;
- 2) Подключить силовой кабель 220В к разъему питания инжектора;
- 3) Подключить Ethernet-кабель питаемого устройства к гнезду PoE OUT.