


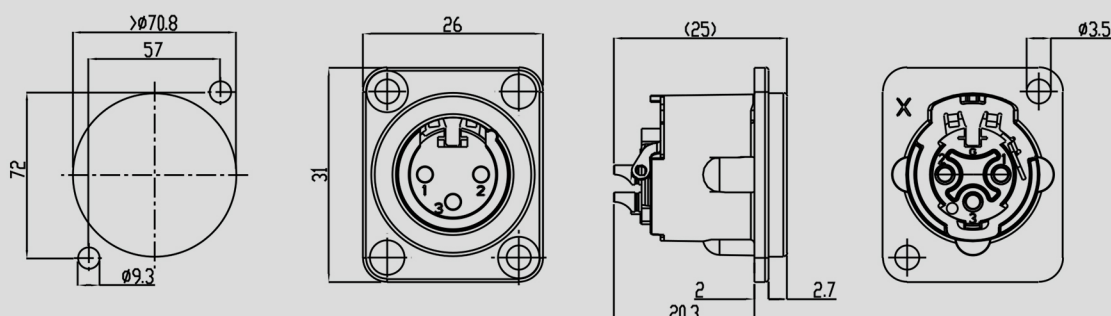

Разъем XLR панельный C3MD-LX-B

Панельный разъем «папа» с корпусом черного цвета и позолоченными контактами. При необходимости корпус разъема легко заземлить, так как заземляющий контакт корпуса находится рядом с 1 контактом. Для защиты контактов разъемов от пыли и влаги опционально приобретаются уплотнительные крышки.

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ:
3

СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТАКТОВ:
 $\leq 5 \text{ M}\Omega$

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ:
 $\geq 10 \text{ G}\Omega$

НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ:
1500 V

КОЛИЧЕСТВО ЦИКЛОВ (СОЕД./РАССОЕД.):
 ≥ 1000

КОНТАКТЫ:
Латунь (CuZn39Pb3)
покрытие $2 \mu\text{m Au}$

ИЗОЛЯТОР:
Термопластик (PBT)

КОРПУС:
Цинк (ZnAl4Cu1)
покрытие никелем