


TI-4300

Многоабонентская IP вызывная панель

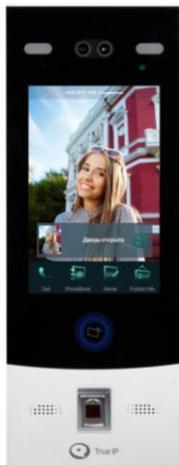

- SIP | TCP/IP | RTSP | DTMF | Onvif
- IP камера 2 Мп
- LED подсветка
- Считыватель Mifare
- Распознавание лиц
- Считыватель отпечатка пальцев
- IP 66, IK07
- DC12V или POE (802.3af)

Краткое описание:

Многоабонентская IP вызывная панель оснащена видеокамерой 2 Мп, дисплеем, LED подсветкой, считывателем стандарта Mifare с памятью на 10000 ключей, системой распознавания лиц (память на 20 000 лиц), считывателем отпечатка пальца (память на 10 000 пальцев), клавиатурой для набора номера с отдельной кнопкой вызова консьержа, реле управления замком, динамиком, микрофоном и разъемами RJ-45, DC12V, подключение кнопки выхода. Позволяет совершать аудио и видео вызовы на совместимые мониторы, аудиотрубки, пульта консьержа, ПК, мобильные устройства. Панель поддерживает TCP/IP, SIP, RTSP, DTMF и Onvif. Встроенная IP видеокамера может использоваться как обычная IP камера. Поддерживается интеграции в SIP АТС, IP СВН, СКУД, «Умный дом». Панель обладает множеством функций и настроек и может использоваться как SIP сервер или в клиентском режиме. Панель крепится накладным способом (TI-Vizor 4300) или врезным (TI-Vox 4300).

Применение:

Организация контроля доступа на территорию частных домов, офисов, коттеджных поселков, офисных зданий или жилых комплексов через звонок абоненту/консьержу, по коду, бесконтактной карте/брелоку, отпечатку пальца или распознаванию лица. Передача аудио или видеовызова абоненту/группе

абонентов. Передача видеосигнала в систему видеонаблюдения для записи и последующей аналитики. Передача сигнала о состоянии двери - открыта/закрыта. Передача управляющего сигнала на исполнительное устройство. Открытие двери после нажатия кнопки «выход».

Комплектация:


Вызывная панель

Паспорт

Комплект крепежа (саморезы + дюбель)

Упаковка

Размеры:

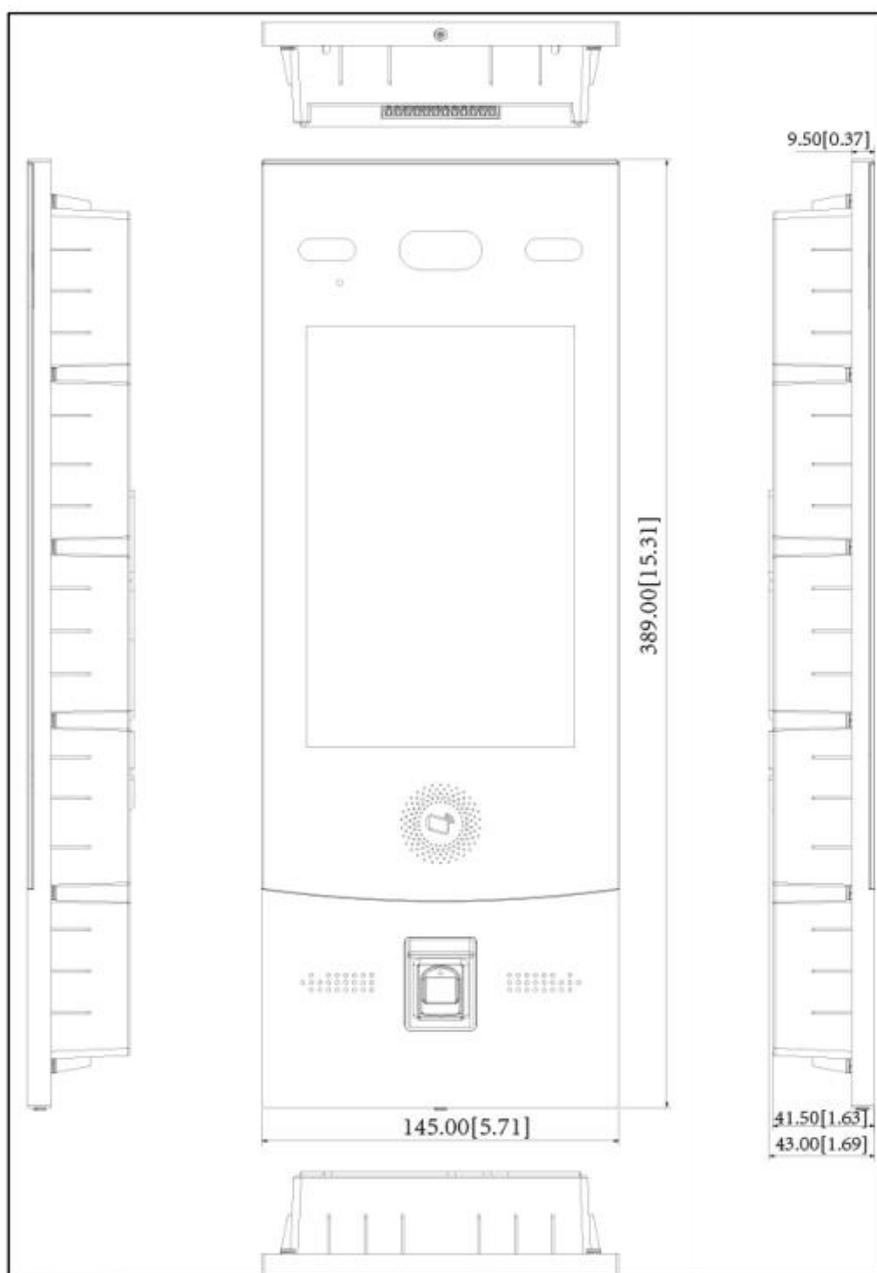

Спецификация:

Модель	TI-4300
Операционная Система	Linux
Язык меню, WEB интерфейса	Русский, английский
Камера	Цветная, IP, 1/2,9" 2Мп CMOS, f=3.6, эл. день/ночь, компенсация засветки
Угол обзора камеры	Диагональ - 105°, Горизонталь - 88°
IR подсветка	1м
Потоки	Основной - 2 Мп Дополнительный - 0,4 Мп
Количество абонентов	9999
Режим работы	1. SIP сервер 2. клиент (подключение к Asterisk совместимому SIP серверу)
Видео кодек	H.264, 25 или 30 к/с
Аудио кодек	G711u
Аудио	Встроенный динамик и микрофон, двусторонняя связь с абонентом
Датчики	Вандализма, состояния двери, приближения
Разъемы	RJ-45, DC 12V
Сеть	10/100 Мбит, автоматически
Интерфейс	Вход Wiegand 26
Протоколы Сигналы	SIP TCP/IP RTSP DTMF Onvif
Питание	DC12V POE (802.3af)
Класс защиты	IP 65, IK08
Потребляемая мощность	Рабочий режим < 24 Вт режим ожидания < 12 Вт
Рабочая температура Влажность	-40 ... +60 °C 20% ... 95%
Размеры, мм	385 x 145 x 43
Материал корпуса	Алюминий и ударопрочное стекло
Метод монтажа	Накладной (TI-Vizor 4300), врезной (TI-Box 4300)
Вес	2 кг

Схема подключения дверного замка и кнопки выхода:

