

Телекоммуникационный настенный односекционный шкаф серии «Classic II» (TWC-R)



TWC-126060-R-G-GY Настенный односекционный шкаф 19", 12U, Ш600хВ636хГ600 мм, в собранном виде, серый



- ✓ Сборно-разборная конструкция
- ✓ Доступ с трех сторон
- ✓ Совместимость с пристенной секцией
- ✓ Возможность установки на пол
- ✓ Увеличенная нагрузочная способность

Настенные телекоммуникационные односекционные шкафы серии «Classic II» TWC-R (далее - шкафы) предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования, внутри офисных и технических помещений. Настенные шкафы используют там, где применение напольных шкафов нецелесообразно. Например, при ограниченной площади помещения или при организации ЛВС с небольшим количеством рабочих мест.

Особенностью настенных шкафов серии TWC-R является сборно-разборная конструкция. Дверь шкафа цельнометаллическая, либо со вставкой из ударопрочного тонированного в массу стекла. Имеется возможность навесить дверь с правой либо с левой стороны. Дверь с углом открытия более 180 градусов и съемные боковые стенки, предоставляют удобный доступ в шкаф с трех сторон для установки и обслуживания оборудования. Фиксация двери и боковых стенок дополнительно оборудованы замками, при этом боковые стенки дополнительно оборудованы защелками быстрой фиксации. Задняя стенка спроектирована для двусторонней установки с выламываемыми заглушками кабельных вводов 270x56 мм. Для установки оборудования в шкафу предусмотрены две пары направляющих 19" с возможностью регулировки по глубине. Цифровая маркировка юнитовой (U) перфорации направляющих 19", создает дополнительное удобство для размещения оборудования. Вентиляцию шкафа обеспечивает перфорация основания и крыши. В крыше вместо съемной перфорированной заглушки, закрывающей отверстие 440x215 мм, возможна установка в качестве аксессуара одного из блоков вентиляторов TLK на два вентилятора для настенных шкафов. Вводные кабельные отверстия 270x56 мм в основании и крыше, закрытые съемными цельнометаллическими заглушками, можно оборудовать в качестве аксессуара щеточными вводами TLK. Для крепления шкафа к стене в задней раме выполнены четыре монтажных отверстия, под анкерные болты М8.


Все токопроводящие части шкафа заземляются между собой, образуя единый контур заземления.

Антикоррозионное покрытие шкафа выполнено ударопрочной порошковой краской.

Шкаф выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601.2-90 (19-дюймовому стандарту IEC 297-2). Степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) - IP20.

Шкаф поставляется в разобранном виде, упакованным в две коробки.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

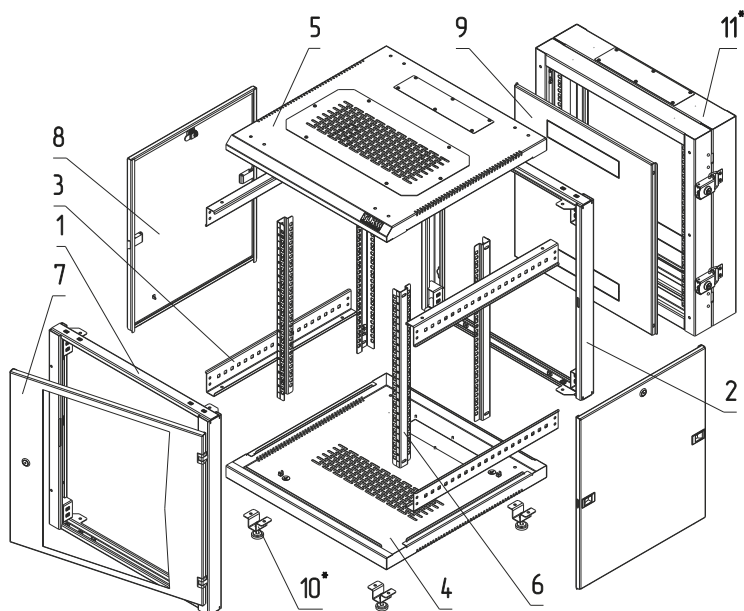

TWC-126060-R-G-GY Настенный односекционный шкаф 19", 12U, Разнесенный вид

Комплектующие

№	Наименование	Кол-во
1	Рама передняя	1 шт.
2	Рама задняя	1 шт.
3	Профиль соединительный	4 шт.
4	Основание	1 шт.
5	Крыша	1 шт.
6	Направляющие 19"	4 шт.
7	Дверь (со стеклянной вставкой либо металлическая)	1 шт.
8	Боковая стенка	2 шт.
9	Задняя стенка	1 шт.

Дополнительные комплектующие*

№	Наименование	Кол-во
10	Опора регулируемая TLK-WT4-M6	4 шт.
11	Пристенная поворотная секция TWC-BS	1 шт.

*- Приобретаются отдельно.

Стандартные размеры

Высота (U):	6, 9, 12, 15, 18
Ширина (мм):	600
Глубина (мм):	450, 600

Материалы

Несущая конструкция	Листовая сталь 1,5 мм
Основание, крыша	Листовая сталь 1,2 мм
Дверь	Листовая сталь 1,2 мм
Боковые стенки	Листовая сталь 1,2 мм
Задняя стенка	Листовая сталь 1,2 мм
Монтажные направляющие 19"	Листовая сталь 1,5 мм
Стекло	Тонированное в массе (5%), 4 мм

Максимально допустимая распределенная статическая нагрузка

Настенная установка односекционного шкафа	60 кг
Напольная установка односекционного шкафа	160 кг
Настенная установка двухсекционного шкафа глубиной:	
(450+156) = 606 мм	50 кг
(600+156) = 756 мм	35 кг

Покрытие

Шкаф	Порошковое, ударопрочное, полимерно-эпоксидное
Монтажные профили 19"	Эпокси-полиэфирная краска

Цвет

Шкаф	RAL 7035 (светло-серый) – GY, RAL 9005 (черный) - BK
Монтажные профили 19"	Хром

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

Для шкафа предусмотрены аксессуары TLK предоставляющие возможность:

- размещение шкафа на полу на регулируемых опорах:
TLK-WT4-M6-GY светло-серого цвета (RAL 7035)
TLK-WT4-M6-BK черного цвета (RAL 9005)




Возможность установки настенного шкафа на регулируемые опоры, предоставляет дополнительные возможности по организации внутреннего пространства помещения, поскольку появляется возможность размещения под столом либо в местах с ограниченным свободным пространством.

TWC-126060-R-G-GY

Настенный односекционный шкаф 19", 12U, серого цвета, на регулируемых опорах

- изменение конструкции шкафа из односекционного в двухсекционный при помощи пристенной поворотной секции: TWC-XX6015-BS-GY, светло-серого цвета (RAL 7035)
TWC-XX6015-BS-BK черного цвета (RAL 9005).

XX - высота U (6, 9, 12, 15, 18)

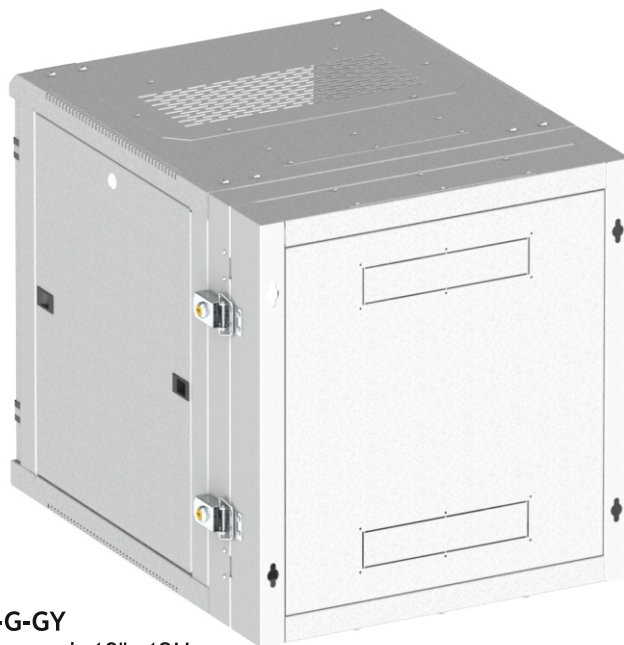

TWC-126060-R-G-GY

Настенный двухсекционный шкаф 19", 12U, серого цвета

При установке пристенной поворотной секции появляется возможность доступа в шкаф с четырех сторон и увеличивается полезная глубина шкафа. Это обеспечивает максимальное удобство доступа в шкаф для установки и обслуживания оборудования, а также дает возможность установки в шкаф более глубокого оборудования и дополнительного оборудования в пристенной секции.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

Таблица для заказа базовой конфигурации

Артикул	Высота (U)	Ширина, мм	Глубина / полезная, мм	Монтажная глубина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Дверь	Цвет
TWC-066045-R-G-GY	6	600	450 / 390	340	370	21,0	Стекло	Серый
TWC-066045-R-G-BK	6	600	450 / 390	340	370	21,0	Стекло	Черный
TWC-066045-R-M-GY	6	600	450 / 390	340	370	20,7	Металл	Серый
TWC-066045-R-M-BK	6	600	450 / 390	340	370	20,7	Металл	Черный
TWC-096045-R-G-GY	9	600	450 / 390	340	503	25,0	Стекло	Серый
TWC-096045-R-G-BK	9	600	450 / 390	340	503	25,0	Стекло	Черный
TWC-096045-R-M-GY	9	600	450 / 390	340	503	24,4	Металл	Серый
TWC-096045-R-M-BK	9	600	450 / 390	340	503	24,4	Металл	Черный
TWC-126045-R-G-GY	12	600	450 / 390	340	636	28,7	Стекло	Серый
TWC-126045-R-G-BK	12	600	450 / 390	340	636	28,7	Стекло	Черный
TWC-126045-R-M-GY	12	600	450 / 390	340	636	28,0	Металл	Серый
TWC-126045-R-M-BK	12	600	450 / 390	340	636	28,0	Металл	Черный
TWC-156045-R-G-GY	15	600	450 / 390	340	770	32,4	Стекло	Серый
TWC-156045-R-G-BK	15	600	450 / 390	340	770	32,4	Стекло	Черный
TWC-156045-R-M-GY	15	600	450 / 390	340	770	31,6	Металл	Серый
TWC-156045-R-M-BK	15	600	450 / 390	340	770	31,6	Металл	Черный
TWC-186045-R-G-GY	18	600	450 / 390	340	904	36,2	Стекло	Серый
TWC-186045-R-G-BK	18	600	450 / 390	340	904	36,2	Стекло	Черный
TWC-186045-R-M-GY	18	600	450 / 390	340	904	36,0	Металл	Серый
TWC-186045-R-M-BK	18	600	450 / 390	340	904	36,0	Металл	Черный
TWC-066060-R-G-GY	6	600	600 / 540	540	370	24,7	Стекло	Серый
TWC-066060-R-G-BK	6	600	600 / 540	540	370	24,7	Стекло	Черный
TWC-066060-R-M-GY	6	600	600 / 540	540	370	24,0	Металл	Серый
TWC-066060-R-M-BK	6	600	600 / 540	540	370	24,0	Металл	Черный
TWC-096060-R-G-GY	9	600	600 / 540	540	503	28,9	Стекло	Серый
TWC-096060-R-G-BK	9	600	600 / 540	540	503	28,9	Стекло	Черный
TWC-096060-R-M-GY	9	600	600 / 540	540	503	28,0	Металл	Серый
TWC-096060-R-M-BK	9	600	600 / 540	540	503	28,0	Металл	Черный
TWC-126060-R-G-GY	12	600	600 / 540	540	636	33,0	Стекло	Серый
TWC-126060-R-G-BK	12	600	600 / 540	540	636	33,0	Стекло	Черный
TWC-126060-R-M-GY	12	600	600 / 540	540	636	32,0	Металл	Серый
TWC-126060-R-M-BK	12	600	600 / 540	540	636	32,0	Металл	Черный
TWC-156060-R-G-GY	15	600	600 / 540	540	770	37,0	Стекло	Серый
TWC-156060-R-G-BK	15	600	600 / 540	540	770	37,0	Стекло	Черный
TWC-156060-R-M-GY	15	600	600 / 540	540	770	36,6	Металл	Серый
TWC-156060-R-M-BK	15	600	600 / 540	540	770	36,6	Металл	Черный
TWC-186060-R-G-GY	18	600	600 / 540	540	904	41,4	Стекло	Серый
TWC-186060-R-G-BK	18	600	600 / 540	540	904	41,4	Стекло	Черный
TWC-186060-R-M-GY	18	600	600 / 540	540	904	40,4	Металл	Серый
TWC-186060-R-M-BK	18	600	600 / 540	540	904	40,4	Металл	Черный

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.