



**Акустическая система
АС-3 вариант 1 (АС-3-1)**

Паспорт
САПО.425541.011ПС



Сертификат соответствия ИСО 9001
С-РУ.ПБ01.В.01296



Общие сведения

Акустическая система «АС-3-1» ТУ 4371-005-98410652-07 (далее – АС) предназначена для воспроизведения сообщений в системе речевого оповещения пожарной РОКОТ®.

АС может быть включена в линии оповещения приборов управления «Рокот», «Рокот-2» и «Рокот-4».

АС состоит из корпуса, крышки, платы подключений и динамической головки. Динамическая головка установлена в корпусе и соединяется с платой подключений через разъем XS1 (см. Рис.1). Подключение АС к линиям оповещения производится через разъем X1 (см. Рис.1).

АС имеет встроенную схему контроля исправности линии оповещения.

Форма корпуса АС позволяет закрепить ее вертикально или в наклонном положении (между стеной и потолочной плитой или в углу помещения).

Для монтажа АС выполните следующие действия:

- снимите крышку (вращением ее против часовой стрелки) и отсоедините динамическую головку (открутите 4 винта-самореза и отключите жгут динамической головки от разъёма XS1 платы подключений);
- приложите корпус АС к месту установки и разметьте место для монтажа с учётом положения отверстий в корпусе. В вертикальном положении АС крепится тремя саморезами. В наклонном положении АС крепится четырьмя саморезами.
- закрепите корпус АС;
- произведите монтаж соединительных линий от прибора управления оповещением к АС (см. рис.2, 3), подключите и установите на место динамическую головку;
- закрепите крышку АС (вращением ее по часовой стрелке до щелчка).

Технические характеристики

Мощность динамической головки	5 Вт
Номинальное сопротивление динамической головки	4 Ом
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м при входной мощности 1 Вт на частоте 1 кГц	от 90 до 94 дБ
Диапазон воспроизводимых частот	от 200 до 15000 Гц
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96	IP41
Габаритные размеры: диаметр / высота	180 мм / 82 мм
Диапазон рабочих температур	от минус 30 до +55°С
Масса, не более	0,8 кг
Срок службы, не менее	10 лет

Технические характеристики АС в составе системы оповещения «Рокот» приведены в руководствах по эксплуатации соответствующих приборов управления.

Комплект поставки

Акустическая система «АС-3-1» в сборе в инд. упаковке, шт.	1
Паспорт САПО.425541.011ПС, шт.	1

Свидетельство о приемке

Акустическая система «АС-3-1» соответствует ТУ 4371-005-98410652-07 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Гарантийные обязательства

Срок гарантийных обязательств 3 года.

В течение этого срока изготовитель обязуется производить по своему усмотрению ремонт, замену либо наладку вышедшей из строя АС бесплатно. На приборы, имеющие механические повреждения или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки АС. Отсутствие отметки о продаже снимает гарантийные обязательства.

Дата продажи:

Название торгующей организации:

МП

Контактная информация

Техническая поддержка

тел.: (383) 258-19-67

skype: arsenal_servis

НПО «Сибирский Арсенал»
Россия, 630073,
г. Новосибирск,
мкр. Горский, 8а

тел.: 8-800-200-00-21
тел.: (383) 240-85-40

e-mail:
info@arsenalnpo.ru
www.arsenal-npo.ru

Сервисный центр

Россия, 630073,
г. Новосибирск, а/я 112

e-mail:
support@arsenalnpo.ru

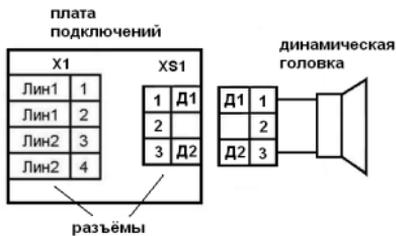


Рис.1 Структурная схема «АС-3-1»

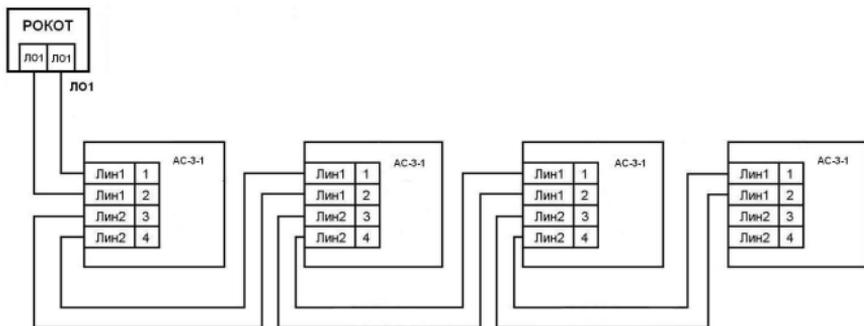


Рис.2 Схема подключения «АС-3-1» к прибору управления оповещением «Рокот»

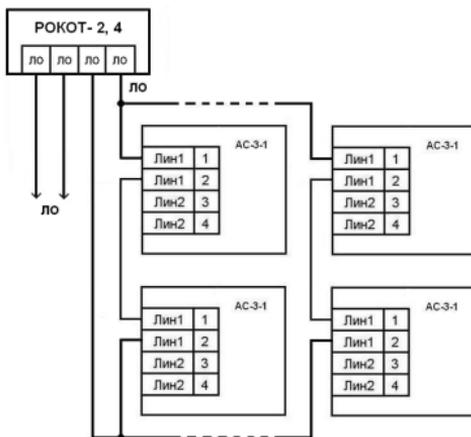


Рис.3 Схема подключения «АС-3-1» к приборам управления оповещением «Рокот-2, -4»