

LM55-S200

55" монитор



Предназначен для круглосуточной работы

Защищенный от вскрытия металлический корпус

Время отклика 6 мс, отсутствие размытия при движении, дрожания или двоения

Цифровая обработка высокой точности для яркого и реалистичного видео

Сверхширокий угол обзора 178°/178° для удобства просмотра изображения


Профессионально спроектированная конструкция теплоотвода для продления срока службы оборудования

Встроенные динамики, низкое энергопотребление

Поддержка разнообразных интерфейсов, таких как HDMI, VGA, USB для мультимедийного контента, аудио, RS-232



Размеры, мм

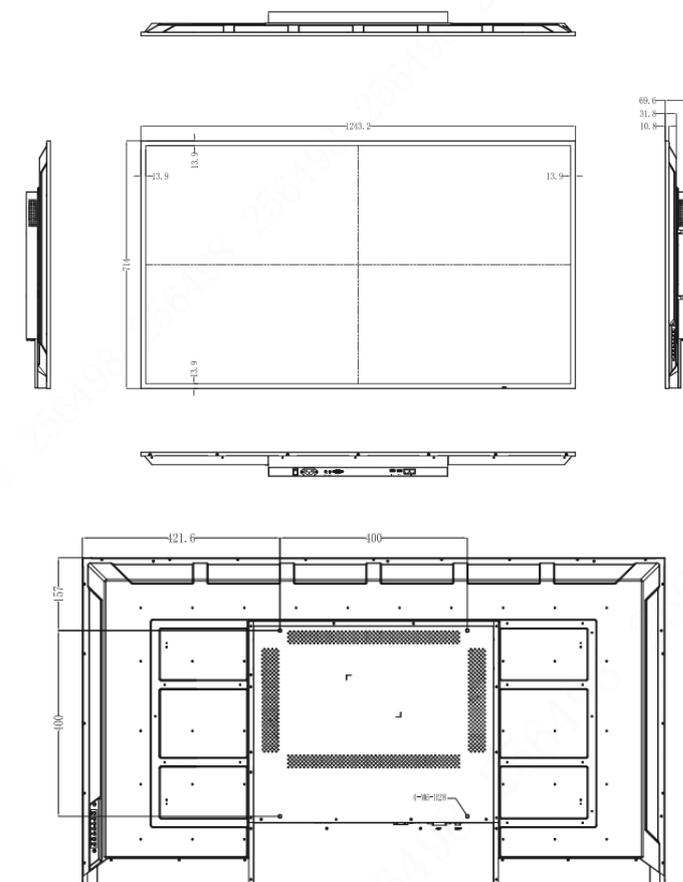

Технические характеристики

Экран

Диагональ	54.6"
Соотношение сторон	16:9
Разрешение	1920×1080 (FHD)
Подсветка	Светодиодная
Яркость	350 кд/кв.м
Контраст	1200:1
Глубина цвета	8 бит (16.7 млн. цветов)
Угол обзора	Горизонталь: 178° Вертикаль: 178°
Время отклика	6 мс
Частота обновления	60 Гц

Интерфейсы

Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA
Аудиовыходы	1
Аудиовыходы	1, встроенные динамики (2 × 5 Вт)
Дополнительные	1 USB, 1 RS-232 (RJ-45)

Электропитание

Питание	100 В ~ 240 В (AC) ±10%, 2.5 А, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	Стандартный режим: 140 Вт Режим ожидания: ≤0.5 Вт

Условия эксплуатации

Рабочая температура	0°C ~ +40°C
Рабочая влажность	20% ~ 85%

Физические параметры

Толщина рамки	13.9 мм (сверху, слева, справа, снизу)
Размеры	1243.2 мм × 714 мм × 69.6 мм (без подставки) 1364 мм × 824 мм × 154 мм (в упаковке)
Масса	Нетто: 15 кг Брутто: 18.6 кг
Крепление VESA	400 мм × 400 мм
Исполнение	Для помещений
В комплекте	Кабель HDMI, кабель питания, подвесное крепление, пульт дистанционного управления
Опционально	Подставка

Сертификация

Сертификаты	CE, FCC
-------------	---------