

MAXAttach® IP | MAX® IP

Масштабируемый телефон для конференц-связи через VoIP

Первый в отрасли, масштабируемый настольный телефон для конференц-связи, работающий через VoIP с использованием протокола SIP. Комплекты телефонов для конференц-связи MAXAttach IP и MAX IP обеспечивают непревзойденные четкость звука и охват помещения конференц-связи. Используя передовую технологию обработки звука от ClearOne, стандартный протокол SIP и возможность последовательного подключения до 4-х телефонов, они показывают выдающиеся характеристики аудио-конференц-связи.



НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ
КАЧЕСТВО ЗВУКА,
ГИБКОСТЬ И
ДОСТУПНОСТЬ ПО
ЦЕНЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

- + Кабинеты руководителей
- + Небольшие помещения для конференц-связи
- + Средние помещения для конференц-связи
- + Большие помещения для конференц-связи
- + Учебные аудитории
- + Отдельные комнаты (комплект MAXAttach IP может быть разделен для использования телефонов в различных помещениях)

ПРЕИМУЩЕСТВА

Превосходные характеристики звука

- + Высококачественная, полнодуплексная связь позволяет участникам говорить и слушать одновременно без прерывания звука
- + Распределенное подавление эха эффективно устраняет эхо
- + Шумоподавление удаляет окружающий шум от вентиляторов и систем кондиционирования
- + Автоматический контроль уровня выравнивает громкость голосов всех участников
- + Функция приоритета первого микрофона устраняет эффект «туннельного» звучания путем активации только ближайшего к говорящему микрофона
- + 3 микрофона в каждом телефоне обеспечивают охват в 360°

Масштабируемость

- + Комплект MAXAttach IP включает 2 телефона, их число можно увеличить до 4-х
- + MAX IP поставляется с одним телефоном, к которому также можно подключить еще 3 аппарата
- + Несколько громкоговорителей, несколько микрофонов и несколько клавиатур подключенных телефонов работают вместе и обеспечивают непревзойденный охват помещения


Набор характеристик SIP

- + Соединение с широким спектром платформ, поддерживающих SIP
- + Тегирование VLAN учитывает управление полосой пропускания и безопасное разделение сетей для передачи голоса и данных
- + Возможность 3-х стороннего вызова позволяет производить современную конференц-связь без использования мостов
- + Шифрование TLS и SRTP обеспечивает безопасность передачи голоса по сети

Простое использование и управление

- + Простое обновление встроенного ПО для получения новейших версий
- + Дружественный пользователю стиль управления телефоном
- + Выбираемые мелодии вызова
- + Управление вызовами может осуществляться с помощью клавиатуры любого телефона MAX – набор номера, отключение микрофонов, регулировка громкостью и т.п.

> РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ

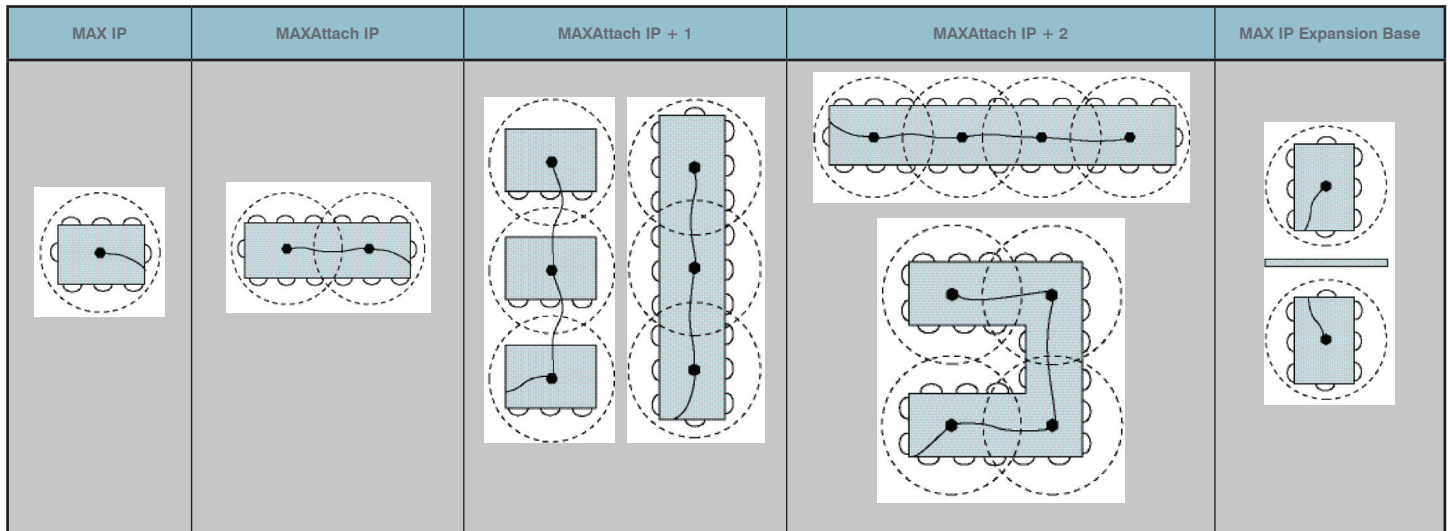

Комплект MAX IP Expansion

Подключается к любому телефону MAX IP для увеличения охвата помещения (до 4-х телефонов). Включает телефон и кабель подключения – без базового блока.

MAX IP Expansion Base

Предоставляет возможность использовать телефоны из серии MAXAttach IP в разных помещениях. Включает базовый блок и кабель подключения 7,5 м.

> СПЕЦИФИКАЦИЯ

Телефонные функции

Удержание вызова, 3-х сторонний вызов, ускоренный набор, Mute, повторный вызов и задаваемая структура вызова

Характеристики

Предоставление TFTP
DHCP: DNS, SNTP и HTTP
Динамическое обновление встроенного ПО

Поддержка SIP

Аудио кодеки: G.729A/B, G.723.1, G.711
SDP, TCP & UDP Transport, регистрация в SIP
Роу и поддержка исходящего Роу, поддержка SRTP и TLS

Сетевые характеристики

Тегирование VLAN и приоритетный DSCP
Пакетное тегирование для QoS

Подавление эха

Время сходимости: 128 мс x 3

Шумоподавление

Динамическое шумоподавление

Клавиатура

Алфавитно-цифровая стандартная клавиатура

Громкоговоритель

Громкость : 90 дБ SPL @ 0,3 м
Полоса частот: 200 Гц – 3,3 кГц

Выход на запись

Разъем: Mono Jack 2.5 мм
Импеданс: < 1000 Ом
Полоса частот: 200 Гц–3,3 кГц
Динамический диапазон: 60 дБ
THD < .01%

Соответствие стандартам

RoHS
FCC Part 15 Class A
FCC Part 68
UL Certified

Питание

Базовый блок:
Автоматически настраиваемый модуль питания;
~ 100-240 В; 50/60 Гц

Рабочие условия

Рабочая температура: 0–48° C
Температура хранения: 5–70° C
Рабочая влажность: 15 - 80%
Влажность при хранении: 10 - 90%

Размеры (Ш x Г x В)

Телефон: 26.7 x 26.7 x 7.6 см
Базовый блок: 10.8 x 14 x 6.4 см

Вес

Телефон: 1.2 кг
Базовый блок: . 0.27 кг
В упаковке: 4.5 кг

Артикулы

MAX IP
910-158-370 (США)
910-158-371 (Европа/УК)

Включает:

Телефон MAX IP (1)
Базовый блок MAX IP (1)
Витая пара Cat. 5 7,5 м (1)
Кабель Ethernet 1,7 м
Документация на CD

MAXAttach IP

910-158-370-00 (США)
910-158-371-00 (Европа/УК)

Включает:

Телефон MAX IP (2)
Базовый блок MAX IP (1)
Витая пара Cat. 5 3 м (1)
Витая пара Cat. 5 7,5 м (1)
Кабель Ethernet 1,7 м
Документация на CD

Комплект MAX IP Expansion

910-158-361 (все регионы)

Включает:

Телефон MAX (1)
Витая пара Cat. 5 3 м (1)
Документация на CD

Базовый блок MAX IP Expansion

910-158-360 (США)

Включает:

Базовый блок MAX IP (1)
Витая пара Cat. 5 7,5 м (1)
Кабель Ethernet 1,7 м
Документация на CD

