



Cavi super flessibili per speakers - Superflex Cables for Speakers

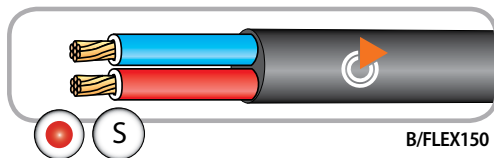

Cavo speciale progettato per speakers, caratterizzato da una elevata flessibilità.

Special cables designed for speakers, characterized by high flexibility.




Bobina / Reel
mt. 100

Colori disponibili /
Available colors:



Ø 6,2 mm
2 x 1,50 mm²



Caratteristiche Costruttive / Constructive Characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	48 x 0,193 mm
Diametro / Diameter:	1,54 mm ± 1%
(2) Isolamento / Insulation:	Cloruro di polivinile / Polyvinyl Chloride (PVC)
Classificato / Classified:	CEI EN 50363-0 T11
Spessore / Wall-thickness:	0,63 mm ± 0,1
Diametro / Diameter:	2,80 mm ± 0,1
Colori / Colors:	Rosso / Red - Blu / Blue
(3) Guaina Esterna / Outer Jacket:	Cloruro di polivinile / Polyvinyl Chloride (PVC)
Durezza / Hardness:	60 ± 2 Shore A
Spessore / Wall-thickness:	0,90 mm
Diametro / Diameter:	7,40 ± 0,20

Caratteristiche elettriche / Electrical Characteristics:

Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	12,6 (Ω/Km)
--	-------------

Caratteristiche meccaniche / Mechanical Characteristics:

Temperatura di esercizio / Temperature range:	-10 °C ÷ +80 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum bending radius:	10 x Diametro cavo / Cable Diameter (mm)
Peso approssimativo / Weight approximately:	77 (Kg/Km)