



Cavi super flessibili per speakers - Superflex Cables for Speakers

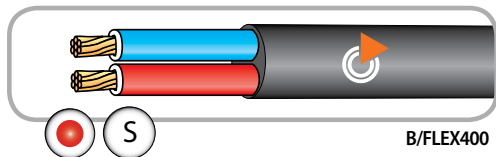

B/FLEX400

Cavo speciale progettato per speakers, caratterizzato da una elevata flessibilità.

Special cables designed for speakers, characterized by high flexibility.



Bobina / Reel
mt. 50

Colori disponibili /
Available colors:



Ø 11 mm
2 x 4 mm²



Caratteristiche Costruttive / Constructive Characteristics:

(1) Conduttore interno / Inner conductor:	Trefolo in rame rosso / Stranded copper wire
Formazione / Construction:	128 x 0,193 mm
Diametro / Diameter:	0,198 mm ± 1%

(2) Isolamento / Insulation:	Cloruro di polivinile / Polyvinyl Chloride (PVC)
Classificato / Classified:	CEI EN 50363-0T11
Spessore / Wall-thickness:	0,75 mm
Colori / Colors:	Rosso / Red - Blu / Blue

(3) Guaina Esterna / Outer Jacket:	Cloruro di polivinile / Polyvinyl Chloride (PVC)
Classificato / Classified:	CEI EN 50363-0T11
Durezza / Hardness:	55 ± 2 Shore A
Spessore / Wall-thickness:	1,30 mm
Diametro / Diameter:	10,80 ± 0,20

Caratteristiche elettriche / Electrical Characteristics:

Resistenza DC / Resistance DC (max @ 20° C):	4,95 (Ω/Km)
--	-------------

Caratteristiche meccaniche / Mechanical Characteristics:

Temperatura di esercizio / Temperature range:	-10 °C ÷ +80 °C
Minimo raggio di curvatura / Minimum bending radius:	10 x Diametro cavo / Cable Diameter (mm)

