

DSP-4080



Цифровой контроллер обработки звука



DSP-4080 сочетает в себе функции множества обычных продуктов в компактном корпусе, с обширными возможностями удаленного управления. Подходит для инсталляций. Выполнен в 1U корпусе.

Спецификация:

Входы: 4 сбалансированных

Выходы: 8 сбалансированных

Частотный отклик: 1/2дБ 20Гц-20КГц

Искажение: < .02%@1кГц,+18dBm

Входное усиление: +6дБ до -40дБ в 0.1дБ шаг

Выходное усиление: +15дБ до -40дБ в 0.1дБ шаг

Максимальная задержка: 650 мс

Дисплей: 2 x 24 (LCD)


Мощность: 60 до 250В ±15% @ 50/60Гц

Потребляемая мощность: < 30 Вт

Вес: 3.3 кг

Размер: 44 x 482 x 300 (мм)

Дистанционное управление по:

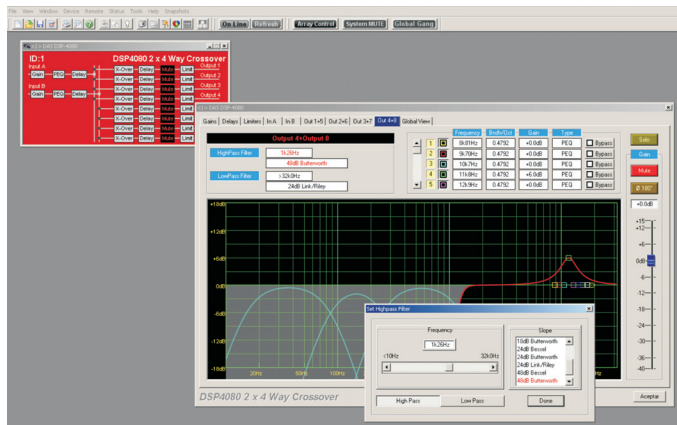

D.A.S. AUDIO. S.A.

C/. Islas Baleares, 24
46988 Fuente del Jarro
Valencia, SPAIN
Tel. 96 134 0525
Tel. Intl. +34 96 134 0860
Fax 96 134 0607
Fax Intl. +34 96 134 0607

D.A.S. AUDIO OF AMERICA, INC.

Sunset Palmetto Park
6816 NW 77th Court.
Miami, FL. 33166 - U.S.A.
TOLL FREE: 1-888DAS4USA
Tel. +1 305 436 0521
Fax +1 305 436 0528

D.A.S. AUDIO ASIA PTE. LTD.

25 Kaki Bukit Crescent #01-00/02-00
Kaki Bukit Techpark 1
Singapore 416256
Tel. +65 6742 0151
Fax +65 6742 0157