


## DK 8/100 V+20 OHM



Art. No. 50203

Рупорный трансляционный громкоговоритель. Универсальный трансформатор позволяет использовать один из пяти уровней громкости для 100-вольтовой сети. Высокое номинальное звуковое давление и широкий диапазон воспроизводимых частот обеспечивают прекрасную разборчивость речевых сообщений. Громкоговоритель может устанавливаться на стены, потолок или колонны, в помещениях и на открытых пространствах.

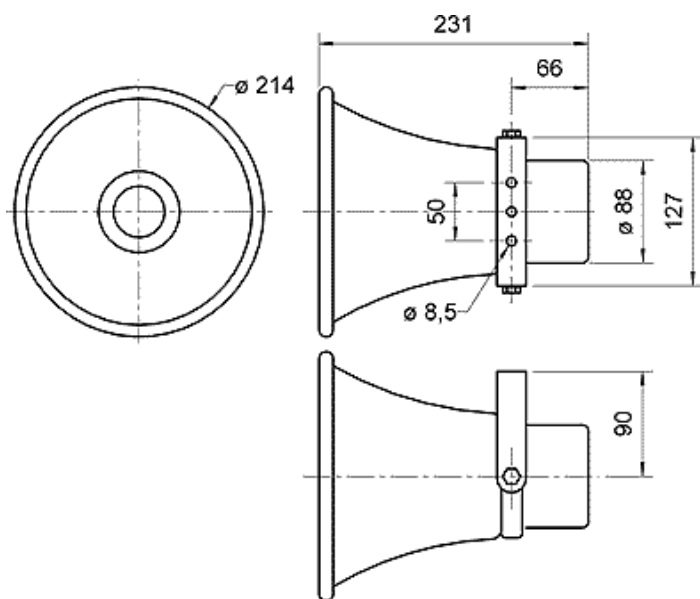


### Технические характеристики:

Согласующий трансформатор	15; 10; 5; 3; 1 Watt; 20 Ohm
Рабочая полоса частот	400 - 5000 Hz (-10 dB)
Номинальное звуковое давление	105 dB (1 W/1 m)
Максимальное звуковое давление	117 dB (15 W/1 m)
Масса	1,4 kg
Класс защиты	IP 65

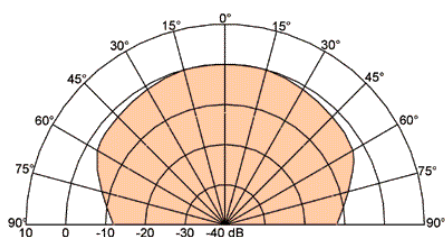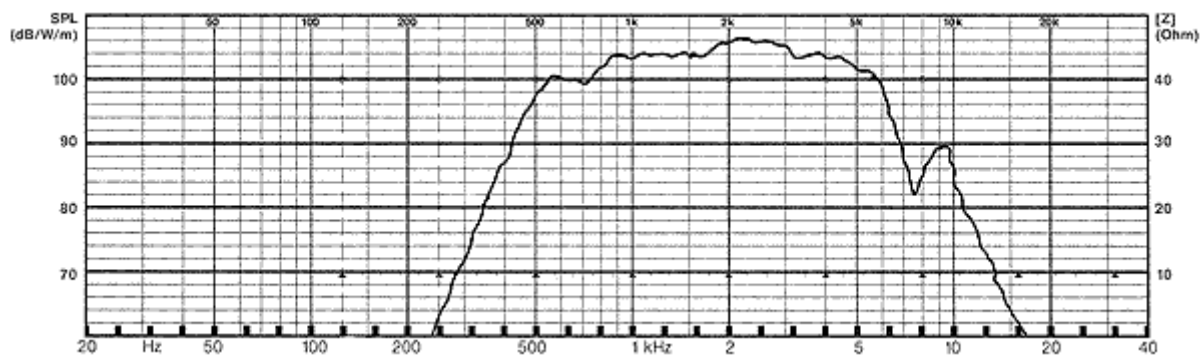

1000 Гц

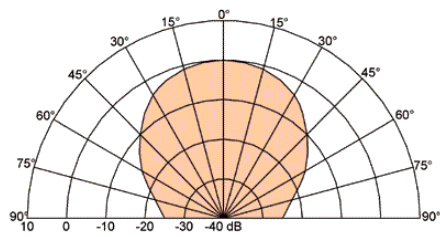

2000 Гц

5000 Гц