


DK 115 S/8

Art. No. 50211

Ретрансляционный рупорный громкоговоритель для воспроизведения верхних и средних частот. Громкоговоритель выполнен из высокопрочного ABS пластика, имеет высокий класс защиты IP, благодаря чему может устанавливаться вне помещений. Используется в системах голосового оповещения и сигнализации.

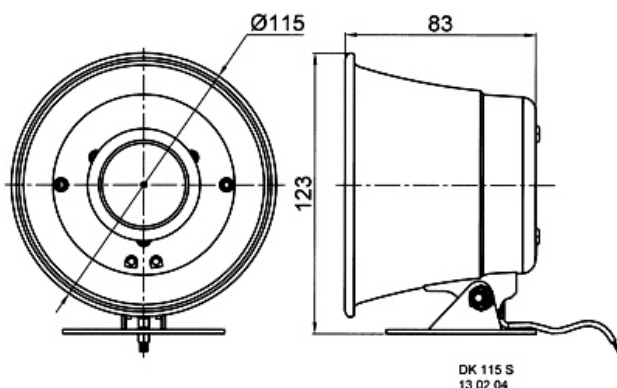

Технические характеристики:

Номинальная мощность	30 Вт
Номинальный импеданс	8 Вт
Рабочая полоса частот (-10дБ)	700 - 15000 Гц
Номинальное звуковое давление	100 дБ (1Вт/1м; 800-2500 Гц)
Максимальное звуковое давление	114 дБ (30Вт/1м; 800-2500 Гц)
Резонансная частота f_s	800 Гц
Масса	0,4 кг
Класс защиты	IP 66

