DL 10/100

Art. No. 50111

10 см (4 дюйма) потолочная акустическая система с металлической защитной решеткой белого цвета (RAL 9010). Система отличается прекрасными звуковыми качествами и широкой диаграммой направленности. Универсальный согласующий трансформатор позволяет использовать один из трех уровней громкости. Легко устанавливается на все типы подвесных потолков с помощью двух пружинных зажимов. Удобная клеммная колодка позволяет быстро и легко подключить АС. Используется в 100-вольтовых трансляционных сетях. Предназначена для воспроизведения музыки, а так же голосового оповещения.

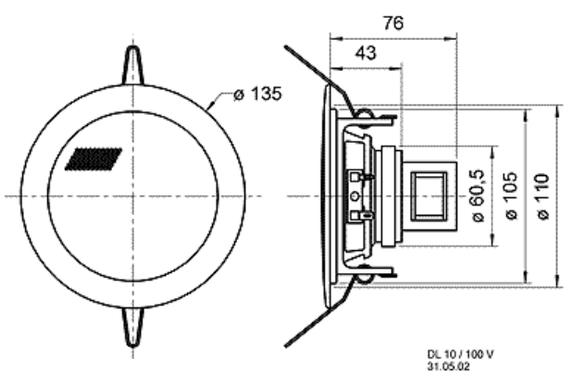

Технические характеристики:

Согласующий трансформатор	6; 3; 1,5 Watt
Рабочая полоса частот	75 - 20000 Hz (-10 dB)
Номинальное звуковое давление	86 dB (1 W/1 m)
Максимальное звуковое давление	92 dB (6 W/1 m)
Максимальное смещение диффузора	5 mm
Резонансная частота	130 Hz
Магнитная индукция	0,7 Tesla
Магнитный поток	130 µ Weber
Диаметр звуковой катушки	20 mm
Установочное отверстие	110 mm
Масса	0,545 kg
Длина кабеля	20 cm
Класс защиты	IP 54
Макс. рабочая температура	110 °C

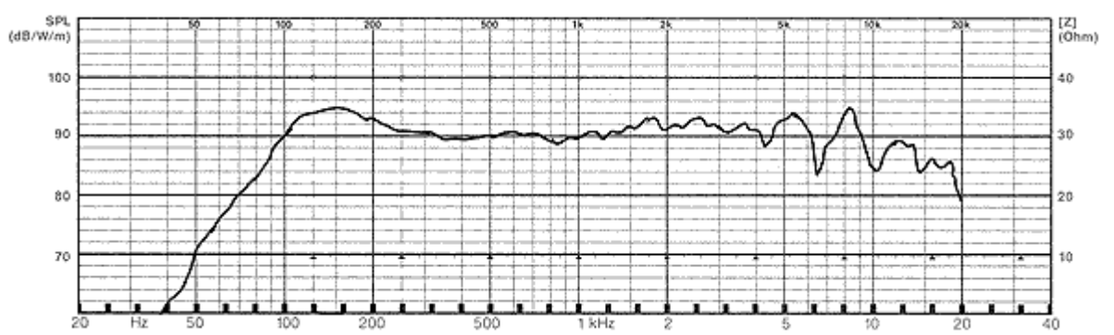

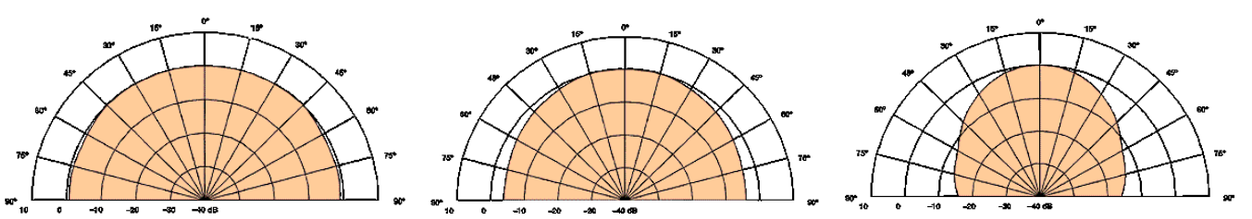

1000 Гц 2000 Гц 5000 Гц