


DL 8/8



Art. No. 50098

8 см (3.3 дюйма) потолочная акустическая система с металлической защитной решеткой белого цвета (RAL 9010). Устанавливается на все виды подвесных потолков в круглые отверстия с помощью пружинного зажима. Универсальный согласующий трансформатор имеет три первичные обмотки обеспечивающие мощность 1.5, 3 и 6 Вт. Удобная клеммная колодка позволяет быстро и легко подключить громкоговоритель. Используется в 100-вольтовых трансляционных сетях. Прекрасное качество воспроизведения музыки.

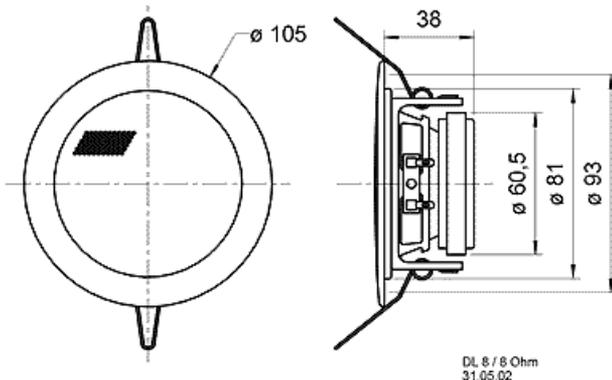

Технические характеристики:


Согласующий трансформатор	3; 1,5; 0,75 Watt	Высота верхнего фланца	3 mm
Рабочая полоса частот	90 - 18000 Hz (-10 dB)	Диаметр звуковой катушки	20 mm
Номинальное звуковое давление	84 dB (1 W/1 m)	Высота звуковой катушки	4 mm
Максимальное звуковое давление	89 dB (3 W/1 m)	Установочное отверстие	93 mm
Максимальное смещение диффузора	5 mm	Масса	0,485 kg
Резонансная частота	146 Hz	Длина кабеля	15 cm
Магнитная индукция	0,7 T	Класс защиты	IP 54
Магнитный поток	130 μ Weber	Макс. рабочая температура	110 °C

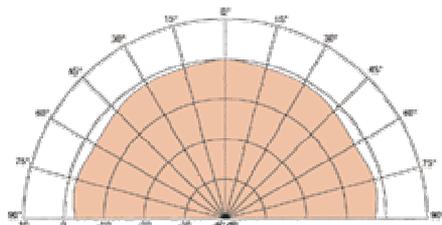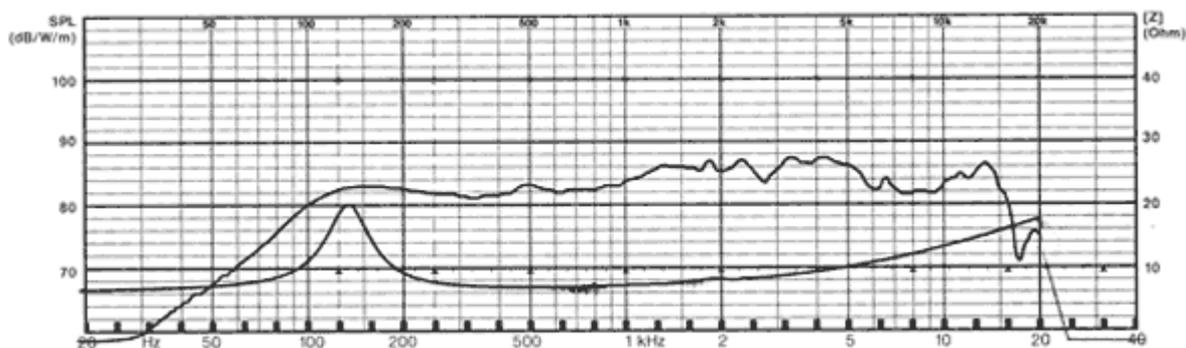

2000 Гц



5000 Гц

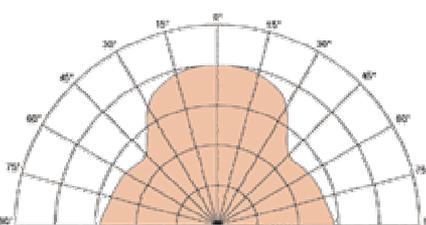

10000 Гц