

INVOTONE D500.4

Четырехканальный усилитель мощности, класса D

Высокое качество компонентов обеспечивает высокую выходную мощность с низким уровнем шума и низким уровнем искажений;

Встроенные схемы защиты, такие как термическая защита, от короткого замыкания и встроенный лимитер;

Разъемы входа/выхода выполнены на разъемах Euroblock;


Контроль уровней громкости вынесен на переднюю панель;

Режимы работы усилителя: Стерео/Мост/Параллельный.


Входы могут быть подключены к разъему Euroblock с помощью гнездовых разъемов, которые поставляются вместе с устройством. Для балансных входов используйте клеммы Hot pin (+), Cold pin (-) и Ground pin (G). Для небалансных входов используйте только горячий контакт (+) и заземляющий контакт (G).

Примеры подключений:


Режим 1. Все каналы стерео

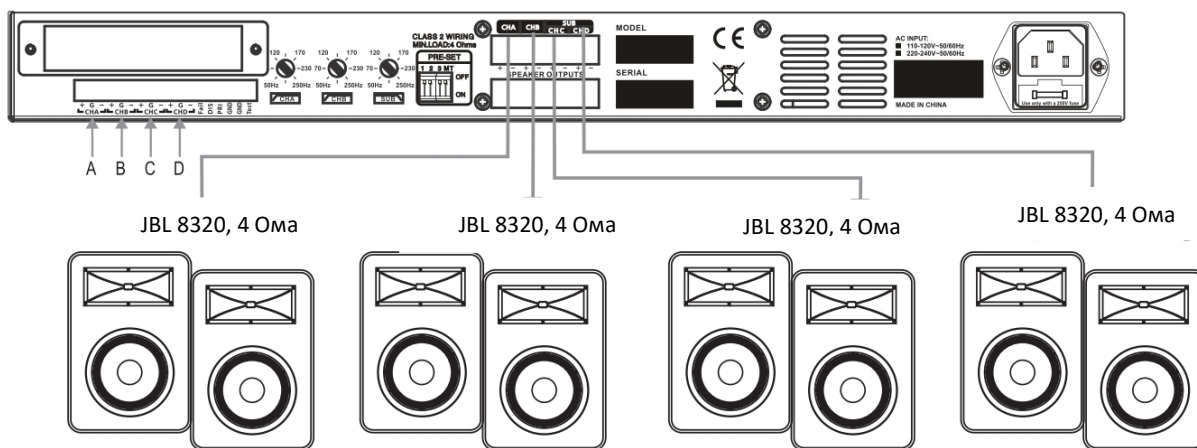


Режим 2. Все каналы параллельны

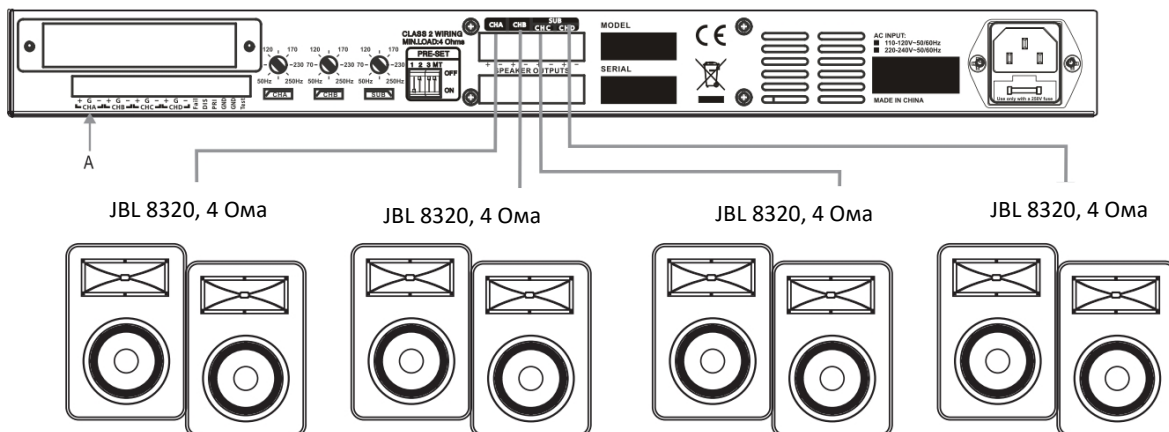


Режим 3. A/B мост, C/D мост

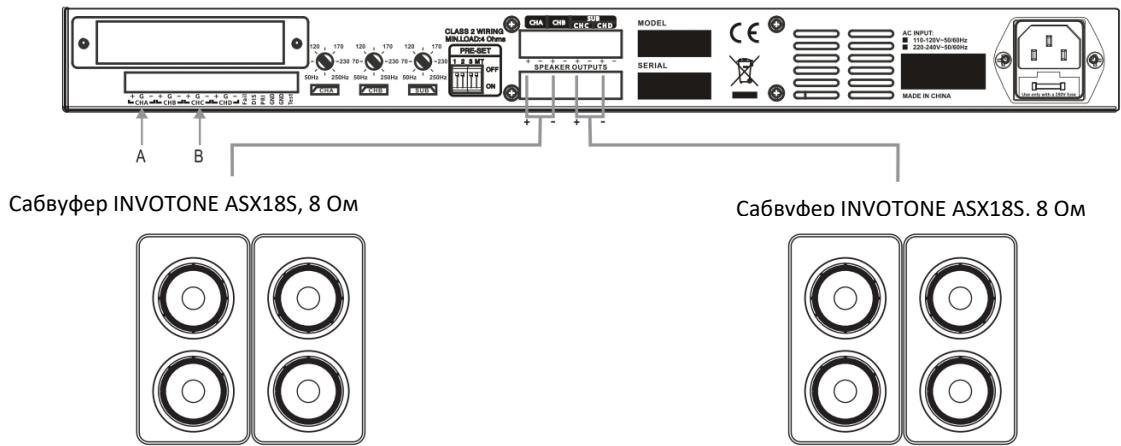


Режим 4. A/B параллельный, C/D параллельный

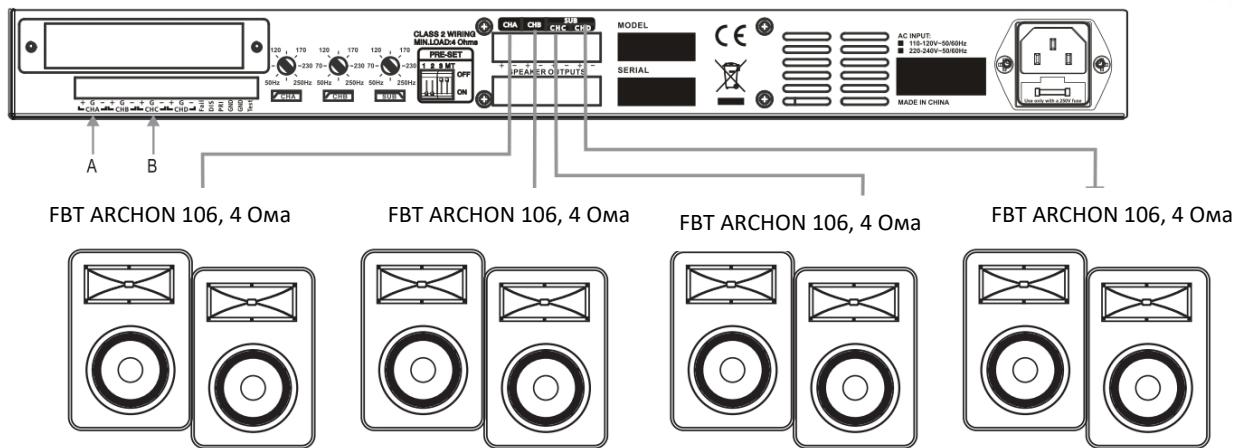

Режим 5. A/B стерео, C/D мост

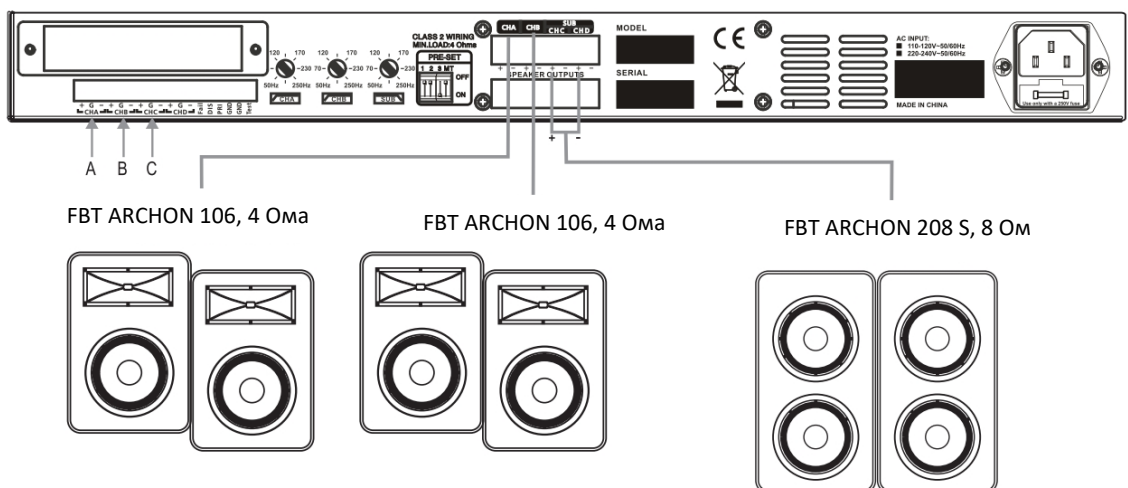

Режим 6. А/В параллельный, С/D мост

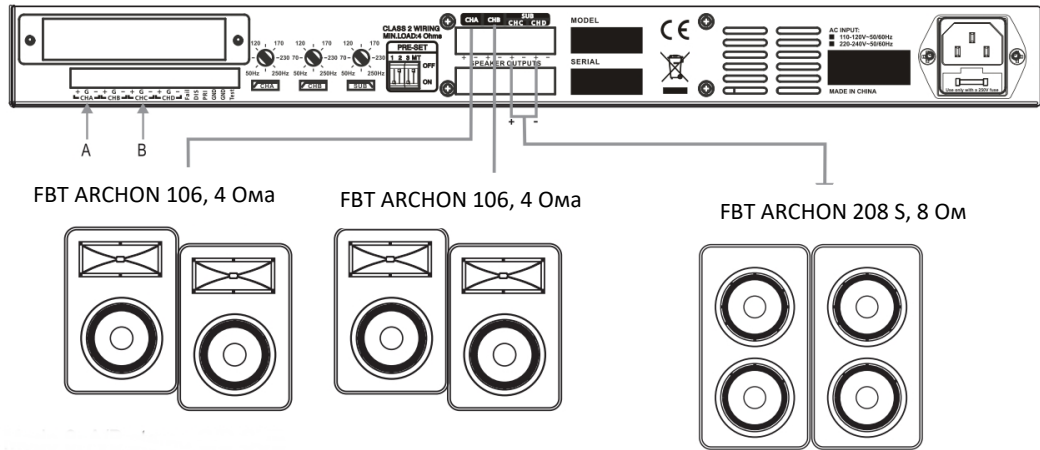

Режим 8. А/В стерео, С/D сабвуфер

