


## Модульная коммутационная сценическая коробка. **AVC link**®



Представленная конструкция позволит Вам получить практически любую конфигурацию коммутации и сконструировать коммутационную сценическую коробку конкретно под Вашу задачу.

Конструктивно SBM FRAME представляет собой металлический короб с размером 94x90x508 мм (ВxШxГ) и весом 1,4 кг, с возможностью двухсторонней установки в него рэковых панелей различных типоразмеров: 1U или 2U. Для этого могут использоваться стандартные рэковые панели RPE или модульные рэковые панели RPM производства AVC Link, а также изделия других производителей. Рэковые панели могут быть установлены с двух противоположных сторон коробки. Возможна установка двух панелей типоразмера 2U (по одной с каждой стороны коробки) либо четырех панелей типоразмера 1U (по 2 с каждой стороны), а также установка комбинации этих панелей.

Установка на одну из сторон глухой рэковой панели размера 2U превращает коробку в одностороннюю. Панели крепятся стандартным "рэковым" крепежом.

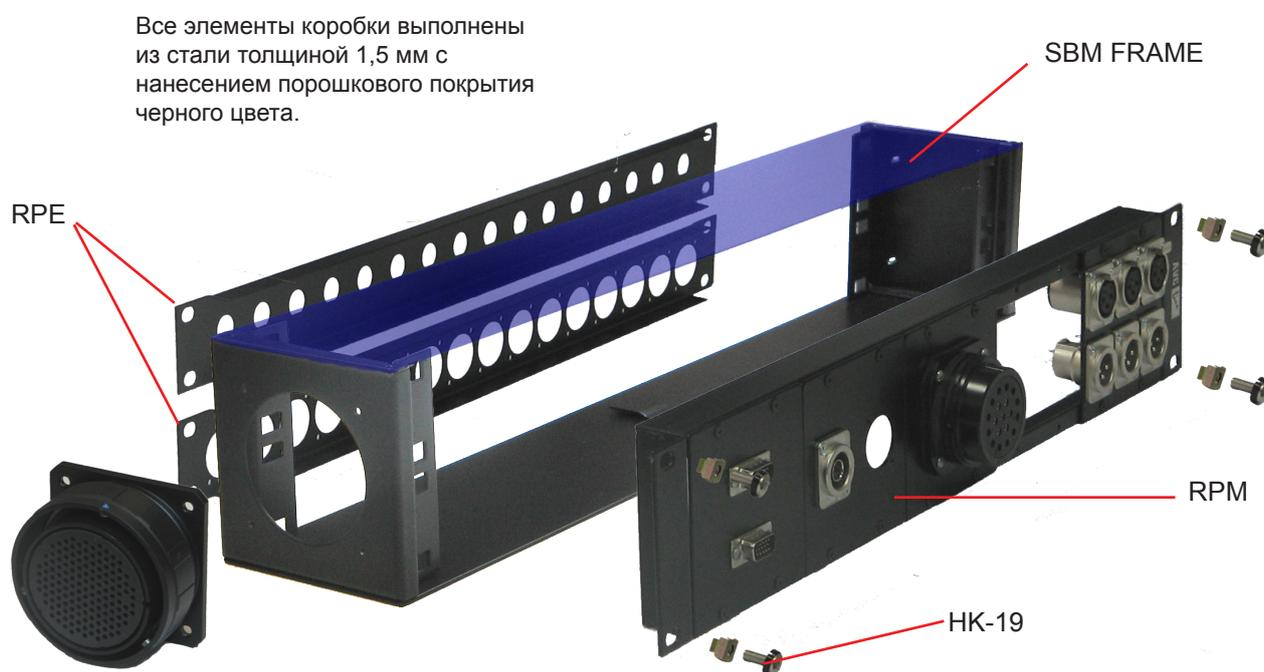

Одна из торцевых крышек коробки имеет монтажное отверстие для установки 85 или 150 контактного разъема. Размеры монтажного отверстия стандартные для большинства производителей многоконтактных круглых разъемов. В частности, могут быть использованы разъемы **Amphenol**, **Veam**.

Очевидно, что использование многоконтактных разъемов делает вашу коммутационную систему значительно более универсальной, но и более дорогой. Это не всегда оправдано, поэтому мы предусмотрели возможность установки кабельного ввода SKIN-TOP™. Для этого Вам понадобится набор SBM ADAPT, который включает в себя переходник и кабельный ввод для кабеля диаметром 24-30 мм.

